

Bedienungsanleitung

TBM EP 100



Banknotensortiermaschine

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie bitte vor Anschluss und Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung und insbesondere die nachstehenden Sicherheitshinweise gründlich durch.

Der Hersteller haftete nicht für Schäden, die durch den nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.



Greifen Sie bei eingeschalteter Maschine nicht in das Aufnahmefach, da die Maschine automatisch startet. Durch die rotierenden Einziehrollen können Verletzungen an den Fingern entstehen.



Schalten Sie den Netzschalter aus, bevor Sie eventuelle Banknotenstaus auflösen oder Fremdkörper entnehmen.

Die Banknotenzählmaschine Bellcount EP 100 darf ausschließlich zum Zählen von Banknoten verwendet werden. Das Einbringen jeglicher Fremdkörper wie z.B. Büroklammern, Heftklammern usw. ist zu vermeiden, andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Banknoten sind manchmal in sehr schlechtem Zustand (zerknittert, eingerissen, gefaltet, nass, fettig oder schmutzig, Oberfläche beschädigt, Farbe verblasst oder verwaschen, Eselsohren, Ränder ausgefleddert, durch unzählige Knicke das Format verzerrt, zusammengeklebt oder eingerissen). Es ist deshalb kaum zu vermeiden, dass die Maschine bei beschädigtem Geld den Zählvorgang unterbricht.

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der schlechten Qualität der Banknoten u.U. zu einem fehlerhaften Zähl- Sortiерergebnis sowie zum Notenstau und Stopp der Maschine kommen. Achten Sie als Bediener bitte darauf, VOR DEM ZÄHLVORGANG derartige Scheine zu glätten oder ggf. aus dem Bündel zu entfernen.

Technische Daten:

Hauptstraße 300
66589 Merchweiler

www.eurosystems-wunn.de

Handelsregister Saarbrücken
HRB 14205
Geschäftsführer:
Helge Wunn

Tel.: 06825 / 970540
Fax: 06825 / 970550


info@eurosystems-wunn.de

Maße:	Höhe 265 mm, Breite 235 mm, Tiefe 190 mm
Gewicht:	ca. 6 kg
Anschluss:	100-230 V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Geschwindigkeit:	3 Stufen, bis zu 1500, 1200, 600 Scheine pro Minute
Kapazität Aufnahmefach:	ca. 500 Banknoten
Kapazität Ausgabefach:	max. 200 Banknoten
Stopps:	1-100 variabel
Umgebungstemperatur:	0 – 40° C
Luftfeuchtigkeit:	30-75 %

Ansichten



Bedienfeld

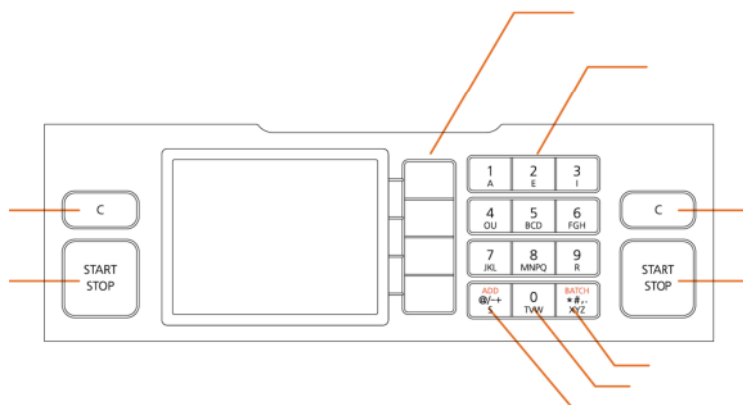

Hauptstraße 300
66589 Merchweiler

www.eurosystems-wunn.de

Handelsregister Saarbrücken
HRB 14205
Geschäftsführer:
Helge Wunn

Tel.: 06825 / 970540
Fax: 06825 / 970550

info@eurosystems-wunn.de



1. **C (Clear)** Löschen von Fehlermeldungen und Ausstieg aus dem Menü
2. **Start/Stop** Enter, Start oder Stop der Zählung , Kurzwahltaste für vorgewählte Funktionen
3. **Funktions Tasten** aktive Funktion wird im Display angezeigt
4. **Numerische Tasten** Eingabe von Zahlen oder Buchstaben (Softwareabhängig)
5. **ADD Taste** Additionsfunktion bzw. Softwareabhängige Funktion
6. **EDIT** zur manuellen Eingabe
7. **BATCH** Aktiviert / deaktiviert die Stoppfunktion und zur Stoppwahl

MENÜ

1. **AUTO /MANUELL START**
2. **GESCHWINDIGKEIT**
3. **MODE AKTIVIEREN/DEAKT...** Einstellung der wählbaren Betriebsmodi
4. **CF EINSTELLUNG** Passwortgeschützt!
5. **EINSTELLUNGEN** Datum/Zeit; Interface/Beep; 1000erTrennzeichen; Servicebenachrichtigung(Geschützt!); Sprache; Zählergebnis löschen; Füllmenge (Rückweisungsfach/Ablagefach); LAN Einstellung; Hintergrund.
6. **BERICHTE** mit USB Stick abrufbar
7. **BEDIENER INFORMATIONEN** Maschinen ID Nummer; Beleg Kopfzeile
8. **STAUBSCHUTZ** Staubschutzklappe aktivieren/deaktivieren

Hauptstraße 300
66589 Merchweiler

www.eurosystems-wunn.de

Handelsregister Saarbrücken
HRB 14205
Geschäftsführer:
Helge Wunn


Tel.: 06825 / 970540
Fax: 06825 / 970550

info@eurosystems-wunn.de

9. **KURZWahlBELEGUNG** Belegung der START-Tasten mit häufig genutzten Betriebsmodi (z.B.: MIX ohne Stoppfunktion, oder SORTE mit Stopp 100.) Modus und ev. Stoppfunktion wählen und dann mit Kurzwahlbelegung linke oder rechte Taste festlegen und mit SET bestätigen.

Banknoten einlegen:

Banknoten müssen korrekt eingelegt werden um eine störungsfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten.

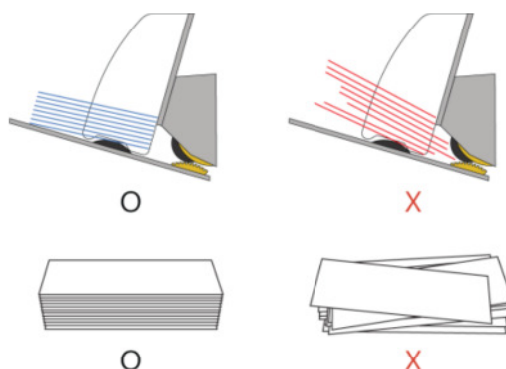

Fehlermeldungen:

Alle Fehlermeldungen werden im Klartext ausgegeben.

Zähl-Modi:

mit **Funktionstaste (MODE)** gewünschte **Zählfunktion wählen: MIX**(Gemischt), **SORTE**(Einzelsorte), **ZÄHLEN**(ohne Prüffunktionen –nicht für EUR), **LAGE**(Kopf auf Kopf), **ES1-2**(Sortierung nach Ausgabeserie)

Stopps:

Stopps können mit der Taste 7 [**BATCH**] eingestellt werden. Es stehen verschiedene Varianten zu Verfügung. In manchen Zähl-Modi werden nicht alle Varianten angeboten.

Hauptstraße 300
66589 Merchweiler

www.eurosystems-wunn.de

Handelsregister Saarbrücken
HRB 14205
Geschäftsführer:
Helge Wunn

Tel.: 06825 / 970540
Fax: 06825 / 970550

info@eurosystems-wunn.de

Reinigung, Beheben von Blockaden:

Um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, ist es notwendig das Gerät regelmäßig zu reinigen. Die Reinigung der Sensoren kann nach Öffnen der oberen und unteren Klappe und der Entnahme des Staubsammelfaches an der Geräterückseite mit einem weichen Tuch oder Pinsel durchgeführt werden. Ebenso können Blockaden durch beschädigte Banknoten oder Fremdkörper auf diese Weise behoben werden.

Hauptstraße 300
66589 Merchweiler

www.eurosystems-wunn.de

Handelsregister Saarbrücken
HRB 14205
Geschäftsführer:
Helge Wunn

Tel.: 06825 / 970540
Fax: 06825 / 970550

info@eurosystems-wunn.de